


Gradil de Proteção

Suporte de Fixação (Montante)

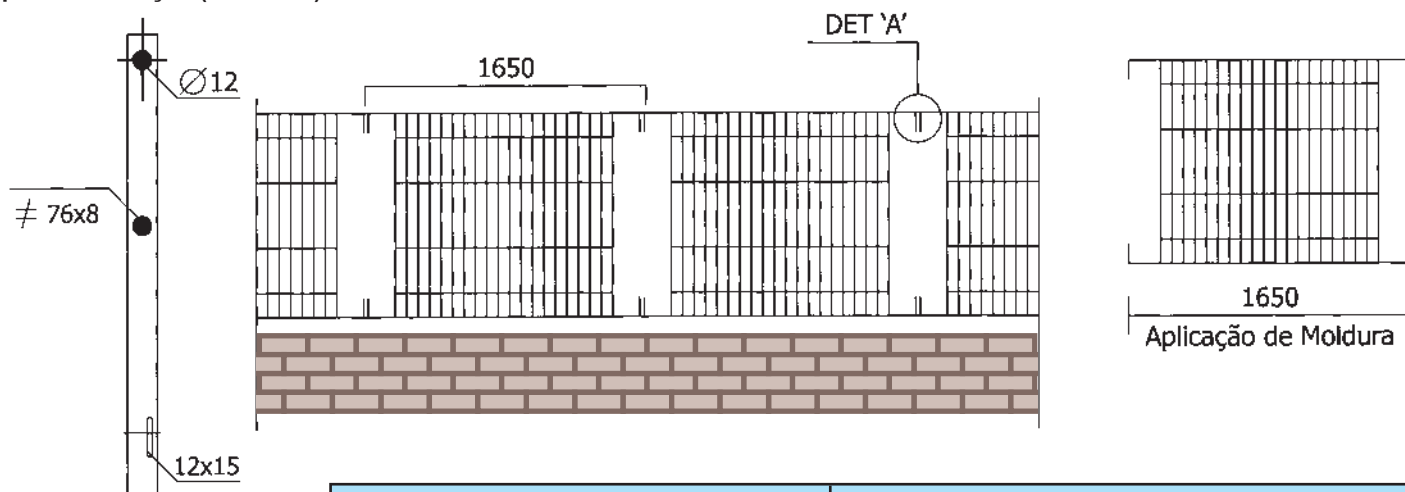

Altura dos painéis (mm)	662 - 926 - 1322 - 1718 - 2114 - 2510
Suporte de Fixação (mm) - Montante	76 x 8
Malhas (mm)	60 x 132 x 60 x 66
Barras portantes (mm)	25 x 2 - 25 x 3 - 30 x 4,7mm
Moldura (mm)	25 x 3 - 30 x 3
Distância entre suportes (mm)	1650
Fios de Ligação (Ø)	4,7 mm - 6,3 mm

As principais aplicações dos gradis de segurança CHAPERFUR são para fechamento e divisão de áreas em imóveis comerciais e industriais, ginásios, shoppings, estações rodoviárias e ferroviárias, dentre outras. São fabricadas a partir de barras metálicas eletrosoldadas entre si e a fixação em montantes "colunas" com furos equidistantes para serem aparafusados. Após o processo de fabricação, permitem tratamentos superficiais (Galvanização a fogo, galvanização eletrolítica e pintura eletrostática). Possibilitando maior resistência às intempéries ambientais e estética visual.

